

Components y objeto Master Panel




En este video utilizaremos los components, que son contenedores que podremos incluir en un panel y asociarle otro panel, de forma de que será posible ejecutar un objeto panel dentro de otro. También veremos el objeto Master Panel, que nos permitirá definir una pantalla contenedora dentro de la cual se ejecutarán todas las pantallas de nuestra aplicación de la agencia de viajes, de forma que la apariencia y contexto sea el mismo para todas, por ejemplo, que aparezca siempre el logo de la agencia, entre otras cosas.

Components

El objeto panel permite encapsular funcionalidad mediante el uso de components, en forma similar a los webpanels con los webcomponents. Veamos un ejemplo de uso.

Uso de un panel dentro de otro panel

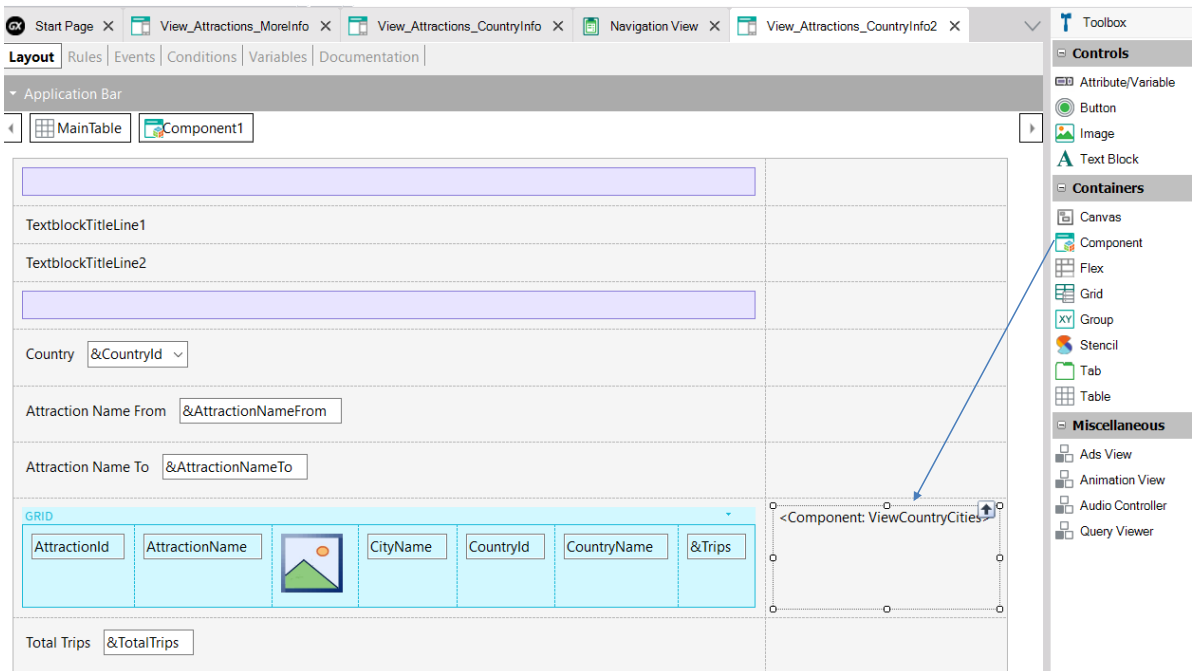

Vamos a construir un objeto panel que muestre las atracciones y los datos de un país seleccionado, pero esta vez la información será desplegada utilizando un componente dentro del panel que estamos creando.

Para crear el panel que contendrá el component, hacemos un Save As del View_Attractions_MoreInfo, con el nombre View_Attractions_CountryInfo2.

A la derecha del grid de atracciones, insertamos desde la barra de herramientas, un control Component.

En forma similar a lo que hicimos antes, cuando hagamos clic sobre el nombre de un país de la grilla, se abrirá la información de ese país.

Creación del panel a ser usado como componente

The image illustrates the process of creating a panel component in Genexus. It shows the 'Rules' tab with a parameter rule: `Parm(in:CountryId);`. The 'MainTable' component is being edited, showing a 'CountryName' field and a 'GRID' containing a 'CityName' field. Two inset windows show the 'Data Provider ViewCountryCities_Level_Detail' and 'Data Provider ViewCountryCities_Level_Detail_Grid1' configurations, including their names, descriptions, and navigation filters.

Ahora vamos a crear el panel que asociaremos al componente. Le ponemos de nombre ViewCountryCities y arrastramos desde la toolbar al atributo CountryName y un grid con el atributo CityName. Asignamos al grid su transacción base en City. Ahora agregamos una regla Parm con el atributo CountryId.

Si vemos el listado de navegación del panel, en el nodo Level_Detail vemos que se recorre la tabla Country, filtrada por el atributo CountryId presente en la regla Parm, por lo cual va a recuperar un único registro correspondiente al país recibido por parámetro.

En el nodo Level_Detail_Grid1 vemos que la grilla recorre la tabla City, también filtrada por el CountryId recibido por parámetro.

Propiedades del componente

The screenshot shows the GeneXus IDE interface. The main workspace displays a form with the following elements:

- TextblockTitleLine1
- TextblockTitleLine2
- Country: &CountryId
- Attraction Name From: &AttractionNameFrom
- Attraction Name To: &AttractionNameTo
- GRID:

AttractionId	AttractionName	CityName	CountryId	CountryName	&Trips
- Total Trips: &TotalTrips

The Properties panel on the right shows the configuration for 'Component1':


Component: Component1	
Control Name	Component1
Object	ViewCountryCities
Parameters	&CountryIdentifier
Appearance	
Auto Grow	True
Class	Table
Visible	True
Invisible Mode	Keep Space
Cell information	
Row Span	1
Col Span	1
Horizontal Alignment	Default
Vertical Alignment	Default

En las propiedades del Component1, en Object elegimos al panel ViewCountryCities y en Parameters agregamos la variable &CountryIdentifier. Esta variable almacenará el valor del atributo CountryId de la fila de la grilla seleccionada.

Una diferencia que vemos respecto a los webpanels, es que aquí no es necesario cambiar el tipo del panel ViewCountryCities para que sea un componente, sino que al insertar un control Component, puedo elegir para insertar cualquiera de los paneles que creamos antes.

Creación dinámica del panel usado como componente

```
34 | Event CountryName.Tap|
35 |     &CountryIdentifier = CountryId
36 |     Component1.Object = ViewCountryCities.Create(&CountryIdentifier)
37 | Endevent
```

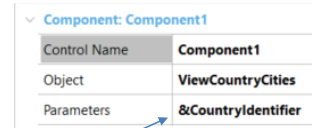

Component: Component1	
Control Name	Component1
Object	ViewCountryCities
Parameters	&CountryIdentifier

Ahora tenemos que invocar al panel componente cuando hacemos clic sobre el nombre del país en la grilla de atracciones, así que programamos el evento Tap del atributo CountryName con la invocación.

Como este panel lo creamos a partir de un save as, ya teníamos código en ese evento, así que lo borramos.

Primero salvamos el CountryId correspondiente al CountryName seleccionado, en la variable &CountryIdentifier que definimos antes y luego creamos dinámicamente al objeto **ViewCountryCities** asociado al Component1, utilizando el comando Create y pasando por parámetro al país elegido.

Como el panel que estamos construyendo ya es main, vamos a ejecutarlo con Run.

En ejecución...

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:49467/View_Attractions_CountryInfo2-Level_Detail`. The page title is "View Country Cities". Below the title, there is a section titled "The new age of EXPLORATION".

The main content area features a table of attractions and a dropdown menu for selecting a country. The table has columns for "Attraction Name From", "Attraction Name To", "Country", and "Trips". The dropdown menu is currently set to "(None)" and shows a list of countries: "China", "Beijing", "Shanghai", and "Hong Kong".

Attraction Name From	Attraction Name To	Country	Trips
Eiffel Tower	Paris	France	6
Glenfinnan ...	Glenfinnan	Scotland	0
Meet the ...	Beijing	China	0
Christ the ...	Rio de ...	Brazil	6
Rifugio ...	Belluno	Italy	0
London ...	London	England	0
Louvre	Paris	France	0
Forbidden ...	Beijing	China	0

Total Trips: 18


Hacemos clic sobre el país China y vemos que se muestran las ciudades de China: Beijing, Shanghai y Hong Kong.

Orden de disparo de los eventos

ClientStart (Panel)
 Start (Panel)
 Refresh (Panel)
 Load (Panel)

ClientStart (Component1)
 Start (Component1)
 Refresh (Component1)
 Load (Component1)

ClientStart (Component2)
 Start (Component2)
 Refresh (Component2)
 Load (Component2)

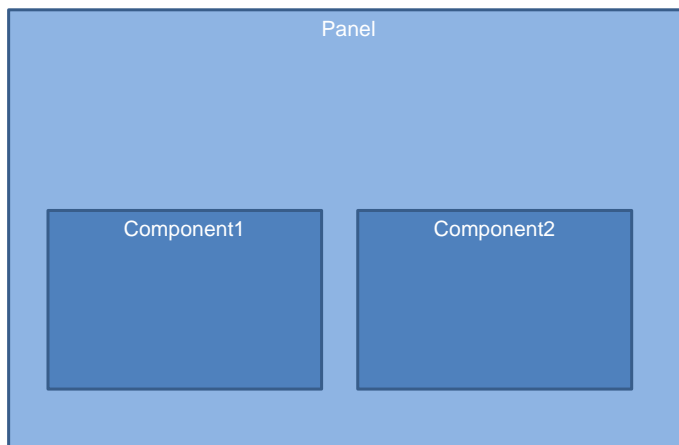

Veamos ahora el orden de disparo de los eventos cuando tenemos paneles dentro de otro panel, al usar componentes.

Los objetos panels que insertamos como componentes dentro de otro panel, tienen los mismos eventos que tenían como panel, esto es, los eventos del lado del cliente (ClientStart, Back, De usuario, etc.) y los eventos del lado del servidor: Start, Refresh y Load.

Es decir que debemos considerar en qué orden serán disparados los eventos del o los componentes que tengamos en el panel, con respecto a los eventos del panel host.

Primero se dispararán los eventos del panel que contiene los components, en el orden habitual, que vimos antes, es decir, el ClientStart, Start, Refresh y Load.

Luego, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, los eventos de cada panel incluido como componente, también en el orden habitual.

Objeto Master Panel

Veamos ahora qué es el objeto Master Panel. Este objeto es sólo utilizable en aplicaciones web generadas en Angular.

Objeto Master Panel


Properties	
Filter	
Panel: Attractions_CFPanel	
Name	Attractions_CFPanel
Description	Attractions_CFPanel
Module/Folder	FrontendAngular
Qualified Name	Attractions_CFPanel
Object Visibility	Public
Main program	False
Master Panel	(none)
Caption	Attractions_CFPanel

Si observamos las propiedades del objeto panel **View_Attraction_MoreInfo**, vemos que una de ellas es la propiedad Master Panel, la cual en nuestro panel aparece vacía. Allí se indica cuál será la página maestra que contendrá al objeto panel y donde el mismo se cargará.

Este concepto es análogo al de Web Master Panel visto para los webpanels.

Sin embargo, a diferencia de estos últimos, un objeto panel no tiene una propiedad para cambiar el tipo, sino que el objeto Master Panel es un objeto independiente del objeto panel.

Objeto Master Panel (cont.)

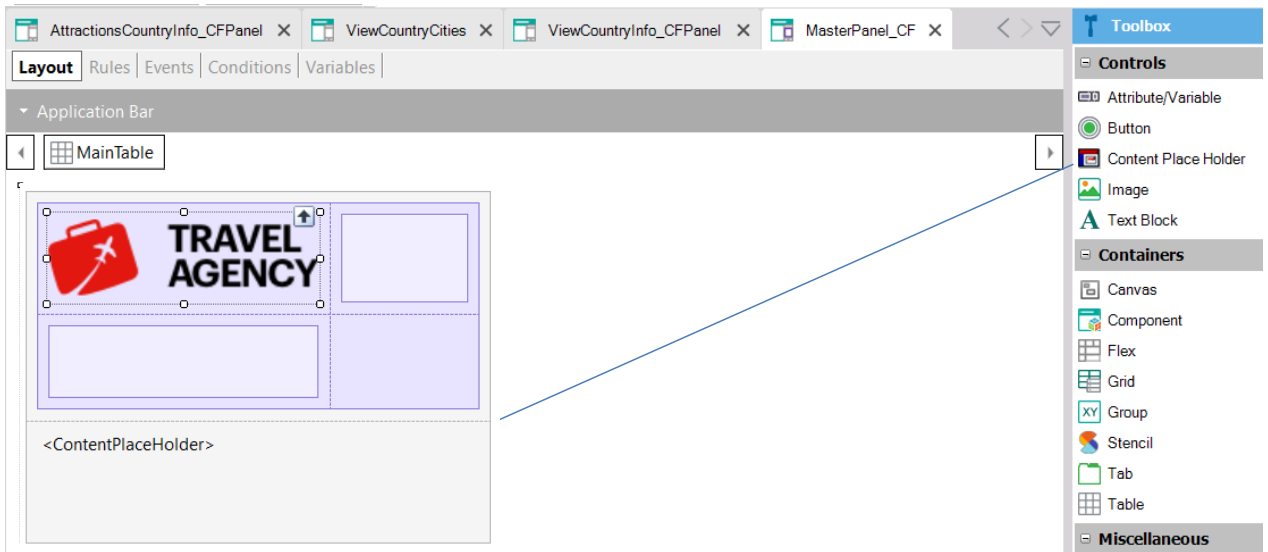

Vamos a crear un objeto del tipo Master Panel y le ponemos de nombre **MasterPanel_TravelAgency**.

Si vamos a la barra de herramientas vemos que tenemos disponible un control contenedor Content Place Holder, donde se cargarán los objetos panels.

Vamos a insertar en el webpanel, el Content Place Holder. Ahora insertamos arriba del mismo una tabla y dentro de ella una imagen con el logo de la agencia y abajo y a su derecha insertamos tablas para que nos ayuden a que el logo nos aparezca alineado a la izquierda.

Objeto Master Panel (cont.)

The screenshot displays the GeneXus IDE interface for designing a Master Panel. On the left, the design area shows a table with a logo and the text "TRAVEL AGENCY". The Properties panel on the right shows the following settings:

Table: MainTable	
Control Name	MainTable
Appearance	
Columns Style	100%
Rows Style	100dip;pd
Width	100%
Height	100%
Auto Grow	True

Table: Table1	
Control Name	Table1
Appearance	
Columns Style	320dip;100%
Rows Style	90dip
Width	100%
Height	90dip

ImageHeader_TravelAgency	
Scale Type	Fit

Ajustamos las propiedades de la tabla contenedora para que la imagen se vea bien. Y Lo mismo hacemos con la Main Table.

Ahora debemos modificar el comportamiento de la imagen para que se ajuste al tamaño que dimos.

Por ahora vamos a crear una clase ImageHeader_TravelAgency a la cual le asignamos la propiedad Scale Type en el valor Fit, pero después cuando entremos en el tema Diseño, veremos como se hace esto con un Design System Object.

Ahora a la imagen del logo le asignamos la clase que creamos. Y salvamos.

Objeto Master Panel (cont.)

Panel: Attractions_CFPanel

Name	Attractions_CFPanel
Description	Attractions_CFPanel
Module/Folder	FrontendAngular
Qualified Name	Attractions_CFPanel
Object Visibility	Public
Main program	True
Master Panel	MasterPanel_CF
Caption	Attractions_CFPanel

Panel: AttractionDetail_CFPanel

Name	AttractionDetail_CFPanel
Description	Attraction Detail_CFPanel
Module/Folder	FrontendAngular
Qualified Name	AttractionDetail_CFPanel
Object Visibility	Public
Main program	False
Master Panel	MasterPanel_CF
Caption	Attraction Detail_CFPanel

Ahora asignamos la propiedad Master Panel a los paneles `View_Attractions_MoreInfo` y `View_Attractions_CountryInfo` con el objeto `MasterPanel_TravelAgency` que acabamos de crear.

Y ejecutamos.


Ejecución de la aplicación con un master panel asignado



The new age of

EXPLORATION

Country	(None)				
Attraction Name From	Attraction Name From				
Attraction Name To	Attraction Name To				
1	Eiffel Tower	Paris	2	France	6
2	Glenfinnan Viaduct	Glenfinnan	5	Scotland	0
3	Meet the Emperor	Beijing	3	China	0
Total Trips		18			

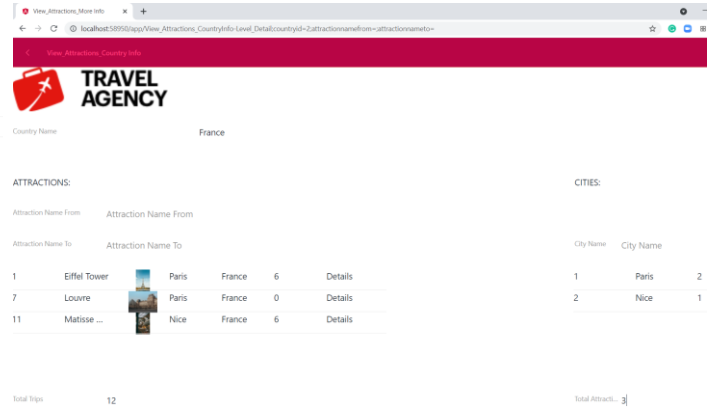

Vemos que aparece el logo de la agencia y debajo se carga el panel View_Attractions_MoreInfo. Si hacemos clic en el país France, vemos que también el panel de la información del país tiene el mismo logo.

Aquí no entraremos en el detalle del Design System del objeto Panel, pero podemos adelantar que el uso del objeto Design System Object es similar que en los webpanels.

Entraremos en el tema de diseño en un próximo video.

GeneXus™

training.genexus.com
wiki.genexus.com
training.genexus.com/certifications